

ESPECIFICACIONES

Panel informativo para espacios de deporte Parkour

MATERIALES

Pilar: Palo cuadrado de 90x90mm, fabricado en madera de pino Flandes con tratamiento autoclave para clase de riesgo tipo IV más lasures para exteriores.

Cartel: HPL de 10mm de espesor, resistente al vandalismo y a los rayos ultravioleta del sol, con pictogramas y textos grabados con pantógrafo.



ANTI
VANDÁLICO



600 x 600 x 10 mm



PLAN DE MANTENIMIENTO

Inspección ocular de rutina (semanal): Se procederá a identificar riesgos evidentes: actos vandálicos, piezas rotas, falta de cubre-tuercas (tapones), elementos extraños (cristales, piedras, etc.) o riesgos provocados por las condiciones climáticas (deformación de la madera, astillas, grietas, agujeros producidos por caída de nudos, expulsión de resina, etc.).


Inspección funcional (mensual): Se deberá prestar atención a los elementos “empotrados” de forma definitiva o de por vida y a los equipos donde la estabilidad depende de un poste.

Inspección principal (anual): Se prestará ATENCIÓN ESPECIAL a los elementos “empotrados” de forma definitiva y a los equipos donde la estabilidad depende de un poste. En algunos casos se puede requerir la excavación o el desmontaje de ciertos elementos. Podrá ser necesario adoptar medidas adicionales para detectar otros posibles deterioros en la estructura. Se deberá realizar dicha inspección por PERSONAL COMPETENTE siguiendo de forma estricta al menos las instrucciones del fabricante.


www.agasasl.com

INSTALACIÓN AL SUELO

Sobre suelo de tierra

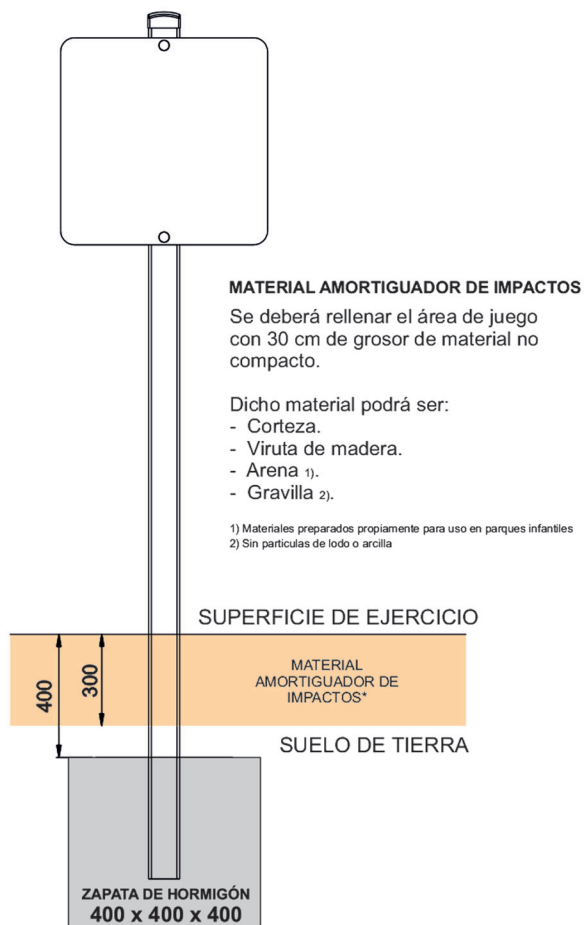

Sobre suelo de hormigón

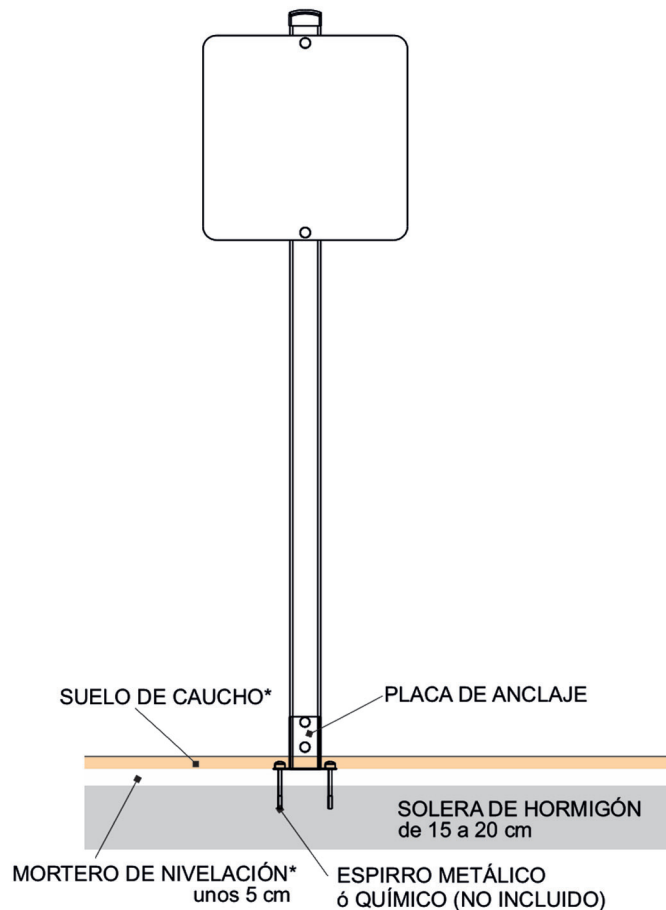

DIMENSIONES GENERALES

